

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000154713 A**

(43) Date of publication of application: **06.06.00**

(51) Int. Cl. **F01N 3/10**
B01D 53/94
F01N 3/08
F01N 3/24
F01N 3/28
F02D 41/04

(21) Application number: **11220418**
(22) Date of filing: **03.08.99**
(30) Priority: **18.09.98 JP 10264596**

(71) Applicant: **TOYOTA MOTOR CORP TOYOTA
CENTRAL RES & DEV LAB INC**
(72) Inventor: **KATO KENJI
ITO TAKAAKI
TANAKA HIROSHI
KUBO SHUICHI
MANDOKORO YOSHIYUKI
TAKI MASAHIRO**

**(54) EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE FOR
INTERNAL COMBUSTION ENGINE**


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the NOX cleaning capacity of an NOX absorption-reduction catalyst.

SOLUTION: A converter 70 incorporating an NOX absorption-reduction catalyst is arranged in an exhaust gas passage 2 of an engine 1. In addition to the NOX absorption-reduction catalyst, an oxygen storage component which absorbs oxygen in exhaust gas when the exhaust air fuel ratio is lean and which releases the absorbed oxygen when the air fuel ratio of inflow exhaust gas is rich, is supported in the first half part (inlet part) of a

carrier for the NOX absorption-reduction catalyst in the converter. After the engine 1 is operated at lean air fuel ratio for the NOX absorption-reduction catalyst to absorb NOX, the engine is operated at rich air fuel ratio for NOX to be released from the NOX absorption-reduction catalyst to reduce and clean the catalyst. Then, oxygen is released from the oxygen storage component supported in the first half of the carrier to react with H₂, CO components and the like, and the temperature of the NOX absorption-reduction catalyst rises by the heat of reaction. Thus, activity of the catalyst is increased to improve the NOX cleaning capacity of the NOX absorption-reduction catalyst.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

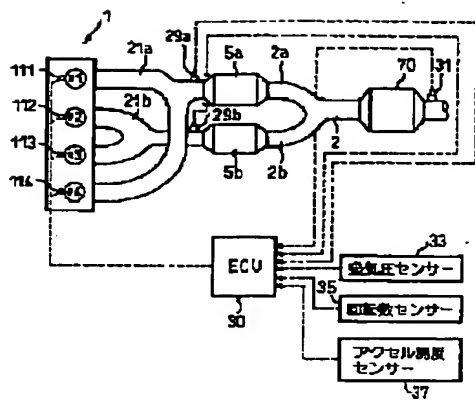

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The Communication Bureau setting device of the programmable logic controller characterized by having a storage means to memorize the information acquired from each programmable logic controller in the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller which supervises the network system with which two or more programmable logic controllers were connected and built, and a display means to display the connection condition of said network system from the information memorized for this storage means.

[Claim 2] The Communication Bureau setting device of the programmable logic controller according to claim 1 characterized by having a retrieval means to output the path to other programmable controllers [programmable logic controller / a certain], using the information memorized for said storage means.

[Claim 3] The information memorized for said storage means is the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller according to claim 1 or 2 characterized by making it held irrespective of the existence of actuation power.

[Claim 4] The Communication Bureau setting device of the programmable logic controller according to claim 1 to 3 characterized by reading the information memorized for said storage means, and making it display on said display means again when the connection condition of said network system is no longer displayed on said display means.

[Claim 5] The Communication Bureau setting device of the programmable logic controller according to claim 1 to 4 characterized by displaying the programmable logic controller applicable to it on said display means when the information about a programmable logic controller was inputted.

[Claim 6] It is the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller according to claim 1 to 5 characterized by transmitting and receiving mutually the information which it has two or more Communication Bureau setting devices, and said two or more Communication Bureau setting devices are connected through a network, and is memorized by each storage means.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller which supervises the network system built by PLC (programmable logic controller).

[0002]

[Description of the Prior Art] If it is in conventional PLC, a mother board is in each PLC and the network link unit for network connections is attached on the mother board. And the network system which becomes by two or more PLC is built by connecting the link units through a cable etc. (refer to drawing 3).

[0003] If it is in PLC of a configuration of having mentioned above, when accessing predetermined PLC or carrying out the monitor of specific PLC, the node address in the network system of PLC which corresponds beforehand is needed. moreover -- the case where it communicates ranging over a hierarchy -- 1 -- which PLC (link unit) -- letting it pass -- 2 -- it is in which network location physically or logically, and the path information in which hierarchy of three networks it existed (slot location on a mother board etc.) was needed.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] If it was in the network system built by two or more PLC mentioned above, when desired PLC was searched using path information, it had to search to the deep hierarchy in order like [PLC / top] the next hierarchy's PLC, and PLC of the hierarchy under it. Therefore, when other paths were researched, one had to return at a time to the older hierarchy's PLC again, and it had the trouble of being very time and effort.

[0005] This invention is accomplished in view of the above-mentioned trouble, and the place made into the object is under the environment where network connection of two or more PLC is carried out, and desired PLC is accessed easily and efficiently, or it is in offering the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller which enables it to carry out a monitor.

[0006]

[Means for Solving the Problem] Invention according to claim 1 is characterized by having a storage means to memorize the information acquired from each programmable logic controller, and a display means to display the connection condition of said network system from the information memorized for this storage means in the Communication Bureau setting device of the programmable logic controller which supervises the network system with which two or more programmable logic controllers were connected and built.

[0007] Invention according to claim 2 is characterized by having a retrieval means to output the path to other programmable controllers [programmable logic controller / a certain], using the information memorized for said storage means in the Communication Bureau setting device of a programmable logic controller according to claim 1.

[0008] It is characterized by holding the information which memorized invention according to claim 3

for said storage means in the Communication Bureau setting device of a programmable logic controller according to claim 1 or 2 irrespective of the existence of actuation power.

[0009] In the Communication Bureau setting device of a programmable logic controller according to claim 1 to 3, when the connection condition of said network system is no longer displayed on said display means, invention according to claim 4 reads the information memorized for said storage means, and is characterized by making it display on said display means again.

[0010] In the Communication Bureau setting device of a programmable logic controller according to claim 1 to 4, invention according to claim 5 will be characterized by displaying the programmable logic controller applicable to it on said display means, if the information about a programmable logic controller is inputted.

[0011] Invention according to claim 6 is equipped with two or more Communication Bureau setting devices in the Communication Bureau setting device of a programmable logic controller according to claim 1 to 5, said two or more Communication Bureau setting devices are connected through a network, and it is characterized by transmitting and receiving mutually the information memorized by each storage means.

[0012]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the Communication Bureau setting device of PLC (programmable logic controller) concerning the gestalt of 1 operation of this invention is explained based on drawing 1 and drawing 2.

[0013] Drawing 1 is the display screen displayed on the display means of the Communication Bureau setting device. If it is in the Communication Bureau setting device of the gestalt of this operation, the information which each PLC has is collected/accumulated, and as shown in drawing 1, the network system of PLC which consists of four hierarchies is displayed on a display means from the accumulated information.

[0014] 1 which each PLC has conventionally in that case -- which PLC -- letting it pass -- 2 -- it is not known through which path selected PLC arrived at this PLC only for the path information in which hierarchy of three networks it is in which network location physically or logically, and exists. Then, if it is in the Communication Bureau setting device of the gestalt of this operation, the parent PLC information (meaning identifier) which shows why there is PLC on 1 hierarchy connected PLC by which 4 selections were made, and directly is collected. This parent PLC information shows that PLC which does not have parent PLC information is PLC of a highest floor layer, for example, when it follows parents one [at a time].

[0015] Moreover, when Child PLC specifies Parents PLC, in order that Parents PLC may identify that they are parents self, the child PLC information (meaning identifier) which shows why there is PLC under 1 hierarchy connected PLC by which 5 selections were made, and directly is collected.

[0016] While the information on 1 thru/or 5 mentioned above enables it to search one PLC easily from all PLC, as shown in drawing 2, it becomes possible to carry out direct access to other PLC (B of drawing 2) from a certain PLC (A of drawing 2).

[0017] Furthermore, since such information collected once is accumulated with the Communication Bureau setting device, it can display the structure of the network system of PLC on a display means easily.

[0018] moreover -- if either is set up among the information on 1 thru/or 5 in the condition that the Communication Bureau setting device has started -- a display means -- highlighting -- or it may be made to carry out another screen display. It becomes possible to realize the function in which all PLC corresponding to the information can be searched by this. When searching the joint on the same hierarchy according to this function, if the information on 3 is specified, that information will be displayed on a display means.

[0019] In addition, although he is trying for the Communication Bureau setting device to function independently if it is in the gestalt of this operation, two or more Communication Bureau setting devices are connected in a network, and it also becomes possible to perform easily accessing PLC managed in other communication link pole setting devices.

[0020]

[Effect of the Invention] As mentioned above, since a series of processings at the time of carrying out monitor access of the system resource can be performed based on the content displayed on a display means according to the invention in this application, while it becomes unnecessary to carry out by recognizing a series of processings like before and a user's processing burden mitigates, the effectiveness that user-friendliness becomes good is done so.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the explanatory view showing an example of the display screen displayed on the display means of the Communication Bureau setting device of the gestalt of the 1 operation concerning this invention.

[Drawing 2] It is the mimetic diagram of the network system built by PLC of the gestalt of the 1 operation concerning this invention.

[Drawing 3] It is the outline block diagram of the network system built by two or more PLC.

[Description of Notations]

A-C PLC

[Translation done.]


* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.


- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]

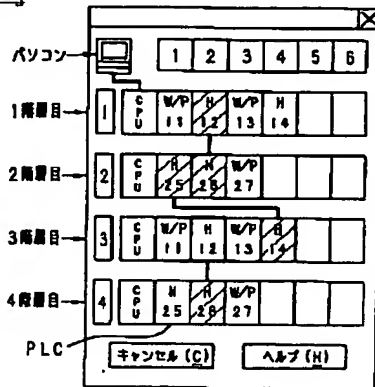

[Drawing 2]

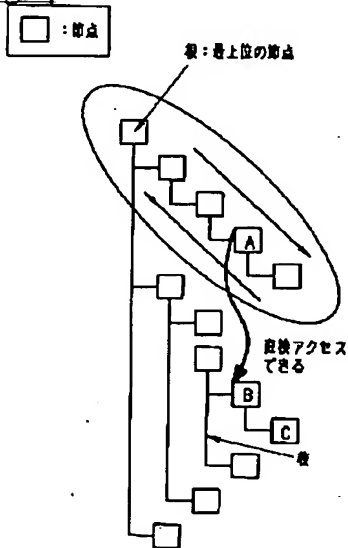

[Drawing 3]


* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.


1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]

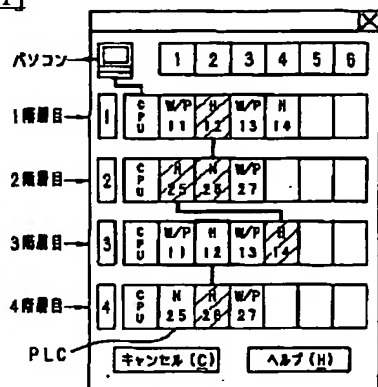


[Drawing 2]

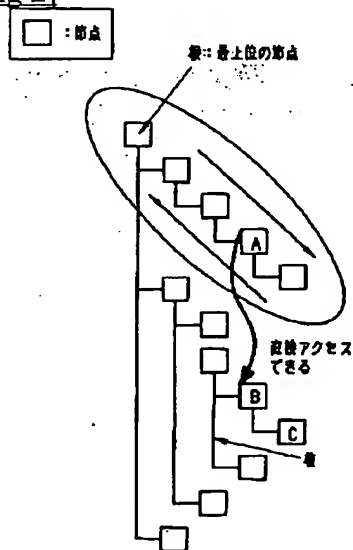

[Drawing 3]

JP,2001-154713,A [DRAWINGS]

例：パソコンとPLCを接続した場合

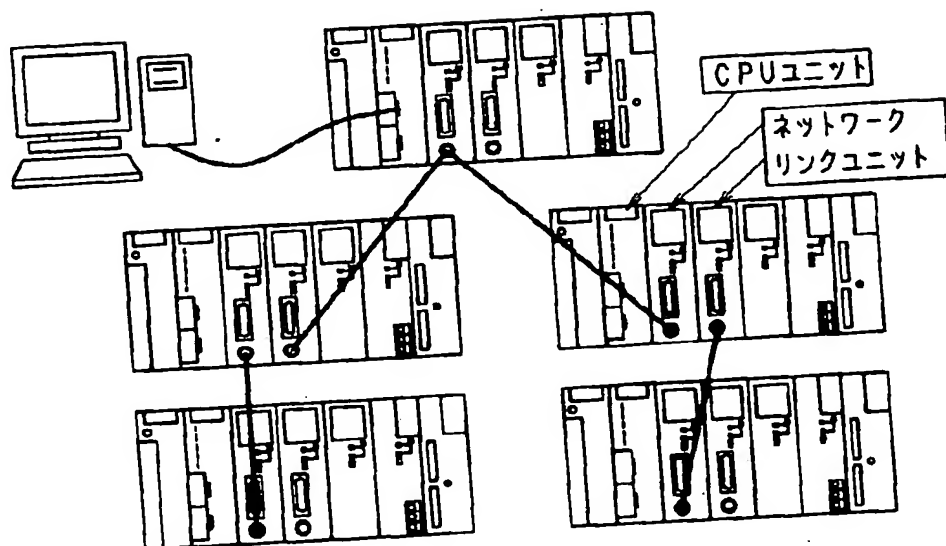

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-154713

(P2000-154713A)

(43) 公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
F 0 1 N 3/10		F 0 1 N 3/10	A
B 0 1 D 53/94		3/08	Z A B A
F 0 1 N 3/08	Z A B	3/24	R
3/24		3/28	3 0 1 C
3/28	3 0 1		3 0 1 Q

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 14 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-220418

(22) 出願日 平成11年8月3日(1999.8.3)

(31) 優先権主張番号 特願平10-264596

(32) 優先日 平成10年9月18日(1998.9.18)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(71) 出願人 000003609

株式会社豊田中央研究所

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1

(72) 発明者 加藤 健治

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

(74) 代理人 100077517

弁理士 石田 敬 (外3名)

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 内燃機関の排気浄化装置

(57) 【要約】

【課題】 NO_x 吸蔵還元触媒のNO_x 浄化能力を向上させる。

【解決手段】 機関1の排気通路2にNO_x 吸蔵還元触媒を内蔵したコンバータ70を配置する。コンバータ内のNO_x 吸蔵還元触媒の担体前半部分(入口側部分)にはNO_x 吸蔵還元触媒に加えて排気空燃比がリーンの時に排気中の酸素を吸収し、流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵成分を担持させる。機関1をリーン空燃比で運転させNO_x 吸蔵還元触媒にNO_x を吸収させた後機関をリッチ空燃比で運転して、NO_x 吸蔵還元触媒からNO_x を放出させ還元浄化する際に、担体前半に担持された酸素貯蔵成分から酸素が放出され、排気中のH₂、CO成分等と反応し、この反応熱によりNO_x 吸蔵還元触媒温度が上昇する。これにより触媒の活性が増大するためNO_x 吸蔵還元触媒のNO_x 浄化能力が向上するようになる。

図 1

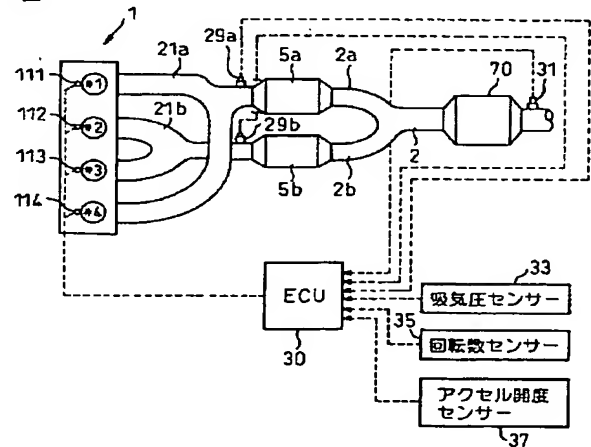

1…内燃機関
2…排気通路
5a、5b…スタートキャタリスト
30…電子制御ユニット(ECU)
70…コンバータ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに、吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、

前記 NO_x 吸蔵還元触媒の担体の、排気入口側端面から中央部にかかる担体前半部分に排気空燃比がリーンのときに排気中の酸素を吸収し、排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵成分を担持させた内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 2】 前記担体前半部分に更に三元触媒成分を担持させた請求項 1 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 3】 必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気空燃比がリッチのときに、吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、

前記 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側の機関排気通路に前記 NO_x 吸蔵還元触媒の担体に隣接して三元触媒を配置した内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 4】 前記三元触媒と前記 NO_x 吸蔵還元触媒との容積比が 1 対 1 である請求項 3 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 5】 前記三元触媒は、更に流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の酸素を吸収し、流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵機能を有する請求項 3 または 4 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 6】 必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに、吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、

前記 NO_x 吸蔵還元触媒は担体と、該担体上に NO_x 吸

蔵還元触媒成分を担持した NO_x 吸蔵還元触媒層と、該 NO_x 吸蔵還元触媒層上側に排気空燃比がリーンのときに排気中の酸素を吸収し、排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵成分を担持させた酸素貯蔵成分層とを備えた内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 7】 前記酸素貯蔵成分層は、貴金属成分と酸素貯蔵成分としてのセリウム成分とを担持したゼオライト層からなる請求項 6 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 8】 前記セリウムはセリアージルコニア固溶体の形で担持され、該固溶体の前記酸素貯蔵成分層における担持量は 30 グラム／リットルから 50 グラム／リットルの範囲である請求項 7 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項 9】 前記 NO_x 吸蔵還元触媒担体の前半部における酸素貯蔵成分はセリアージルコニア固溶体の形で担持されたセリウムであり、該固溶体の担持量は 30 グラム／リットルから 50 グラム／リットルの範囲である請求項 1 に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関し、詳細には流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し、流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出し還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を備えた排気浄化装置に関する。

【0002】

【従来の技術】流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x （窒素酸化物）を吸収し、流入する排気空燃比がリッチになると吸収した NO_x を放出し還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒が知られている。この種の NO_x 吸蔵還元触媒を使用した排気浄化装置の例としては、例えば特許登録第 2600492 号に記載されたものがある。上記特許の排気浄化装置はリーン空燃比運転を行う機関の排気通路に NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関のリーン空燃比運転中に NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸収量が増大したときに機関を短時間理論空燃比以下の空燃比（すなわちリッチ空燃比）で運転するリッチスパイク操作を行うことにより、 NO_x 吸蔵還元触媒から吸収した NO_x を放出させるとともに放出された NO_x を還元浄化している。すなわち、機関の運転空燃比がリッチになると、リーン空燃比運転時に比べて排気中の酸素濃度が急激に低下するとともに排気中の未燃 HC、CO 成分の量が急激に増大する。このため、リッチスパイク操作により機関運転空燃比がリッチ空燃比に切り換えられると、 NO_x 吸蔵還元触媒から NO_x が放出され、 NO_x 吸蔵還元触媒上で排気中の未燃 HC、CO 成分と反応し還元される。

【0003】また、上記特許登録第 2600492 号

は、 NO_x 吸蔵還元触媒上流側の排気通路に三元触媒を配置して機関始動時に機関から排出される HC 、 CO 成分を浄化するようにした構成を開示している。上記特許の三元触媒は機関排気マニホールド近傍に配置され機関からの高温の排気が通過するため、機関始動後短時間で昇温し三元触媒の活性化温度に到達する。このため、機関始動後暖機までの間に比較的多量に機関から排出される HC 、 CO が上記三元触媒により酸化され、機関始動後暖機完了までの排気性状が向上する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来、上記特許登録第 2600492 号のように、 NO_x 吸蔵還元触媒上流側の排気通路に三元触媒を配置した場合には、三元触媒が O_2 ストレージ機能を有していると NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気の空燃比変化の遅れにより NO_x 吸蔵還元触媒の排気浄化能力が低下することがあることが判明している。

【0005】公知のように、三元触媒には白金 Pt 、パラジウム Pd 、ロジウム Rh 等の貴金属触媒成分の他に、助剤としてセリウム Ce 等の金属成分を担持させることにより酸素貯蔵機能 (O_2 ストレージ機能) を付与することができる。すなわち、添加剤として触媒に担持されたセリウムは、触媒に流入する排気の空燃比が理論空燃比より高いときに (排気空燃比がリーンなときに) 排気中の酸素と結合してセリア (酸化セリウム IV : CeO_2) を形成し酸素を貯蔵する。また、流入する排気の空燃比が理論空燃比以下のときに (排気空燃比がリッチなときに) は、セリアは酸素を放出して酸化セリウム II (Ce_2O_3) になるため酸素が放出される。このため、 O_2 ストレージ機能を有する三元触媒では、排気空燃比がリーンからリッチに変化すると三元触媒から酸素が放出され、三元触媒に流入する排気空燃比がリッチに変化しても、三元触媒から酸素が放出されている間は三元触媒を通過した排気の空燃比は理論空燃比近傍に維持される。

【0006】ところが、 NO_x 吸蔵還元触媒上流側の排気通路に配置した三元触媒が O_2 ストレージを有すると、機関のリッチスパイク運転時に機関からの排気空燃比がリーンからリッチに変化しても、 NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気は直にはリッチ空燃比にならず一時的に理論空燃比近傍に維持されることになる。このように、排気空燃比がリーン空燃比から理論空燃比近傍の空燃比に変化すると NO_x 吸蔵還元触媒からは NO_x が放出されるものの、排気空燃比が十分にリッチにならず、排気中には放出された NO_x の全量を還元するのに十分な HC 、 CO 成分が含まれていないため還元されないままの NO_x が NO_x 吸蔵還元触媒下流側に流出する場合が生じるのである。

【0007】このため、従来は NO_x 吸蔵還元触媒を使用する場合には NO_x 吸蔵還元触媒の上流側の排気通路

には O_2 ストレージ機能を有するものを配置することは好ましくないと考えられ、上流側の排気通路に三元触媒を配置する場合には、セリウムの担持をやめて O_2 ストレージ機能を低下させる等の対策が必要とされていた。

【0008】ところが、本願発明者等の研究によると NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時には逆に NO_x 吸蔵還元触媒上流側の近接した位置に三元触媒等の O_2 ストレージ成分を有するものを配置すると NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化性能が向上することが判明した。すなわち、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時には触媒に流入する排気はリッチ空燃比である必要があるが、このときに NO_x 吸蔵還元触媒上流側の近接した位置に配置された O_2 ストレージ成分から酸素が放出されると NO_x の放出、還元速度が大幅に上昇することが判明している。

【0009】なぜ NO_x 吸蔵還元触媒上流側に近接して O_2 ストレージ成分を有するものを配置すると NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸蔵還元触媒浄化性能が向上するか理由については現在のところ正確には判っていないが、 NO_x 吸蔵還元触媒から NO_x を放出させるためにリッチ空燃比の排気を供給したときに上流側の近接した位置に O_2 ストレージ成分が存在すると、 O_2 ストレージ成分から放出された酸素により排気中の HC 、 CO 成分等が酸化され反応熱により NO_x 吸蔵還元触媒上の触媒成分温度が上昇することが原因の一つと考えられる。すなわち、 NO_x 吸蔵還元触媒成分の温度上昇により NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x の放出が促進されるとともに、触媒活性が向上し放出された NO_x の浄化率が向上することが理由の一つと考えられる。この点については後に詳述するが、このため、 NO_x 吸蔵還元触媒上流側に配置する三元触媒等からできるだけ O_2 ストレージ機能を削減するようにすると従来考えられていたのとは逆に、十分に NO_x 吸蔵還元触媒の浄化性能を利用できない場合が生じる問題がある。

【0010】また、上記特許登録第 2600492 号のように、リーン空燃比運転中にリッチスパイク運転を行い排気空燃比をリッチ空燃比にすると排気中の HC 、 CO 成分の量が急激に増大するが、 HC 、 CO 成分は NO_x 吸蔵還元触媒の触媒成分に付着しやすい性質があるため、 NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気中の HC 、 CO 成分が急激に増大すると触媒成分表面が付着した HC や CO により覆われてしまい、触媒としての機能が低下する問題、すなわち HC 被毒や CO 被毒が生じてしまい、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化能力が低下する問題がある。

【0011】本発明は上記問題の 1 つまたはそれ以上を解決し、常に高い NO_x 浄化能力を発揮することが可能な内燃機関の排気浄化装置を提供することを目的としている。

【0012】

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明によれば、必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに、吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、前記 NO_x 吸蔵還元触媒担体の、排気入口側端面から中央部にかかる担体前半部分に排気空燃比がリーンの時に排気中の酸素を吸収し、排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵成分を担持させた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0013】すなわち、請求項1の発明では、 NO_x 吸蔵還元触媒担体の前半部分には酸素貯蔵機能（ O_2 、ストレージ機能）を有する酸素貯蔵成分が担持されている。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒から NO_x を放出、還元浄化させるために NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気をリッチ空燃比に変化させると、同時に酸素貯蔵成分から酸素が放出されて NO_x 吸蔵還元触媒の担体表面、すなわち担持された NO_x 吸蔵還元触媒の触媒成分表面付近では、排気中の H_2 、 CO 等が酸素貯蔵成分の吸蔵した酸素により酸化されるため酸化反応熱により NO_x 吸蔵還元触媒成分の温度が上昇する。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒の活性が向上し、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出速度が増大するとともに、放出された NO_x の還元効率が向上するようになる。

【0014】 NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気空燃比がリーンのとき、流入する排気中の NO_x は主に触媒担体の入口側半分（前半部分）に担持された NO_x 吸蔵還元触媒に吸収され、前半部分の NO_x 吸蔵量が後半より多くなる傾向があり、 NO_x 放出時にも NO_x は主に担体前半部分から放出される。このため、担体前半部分に酸素貯蔵成分を担持させることにより放出された NO_x が装置全体として効率的に還元浄化されるようになる。

【0015】請求項2に記載の発明によれば、前記担体前半部分に更に三元触媒成分を担持させた請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。すなわち、請求項2に記載の発明では、 NO_x 吸蔵還元触媒の担体前半部分には酸素貯蔵成分に加えて更に三元触媒成分が担持されている。 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出のために機関がリッチ空燃比で運転されると NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気中の HC 、 CO 成分量が急激に増大するが、本発明では NO_x 吸蔵還元触媒の担体前半部分に三元触媒と酸素貯蔵成分が担持されているため、請求項1の作用に加えて、排気中の HC 、 CO 成分の一部は酸素貯蔵成分から放出される酸素と三元触媒上で反応

し、 HC 、 CO 成分の急激な増加が防止される。このため、排気中の HC 、 CO 成分の増大により NO_x 吸蔵還元触媒の被毒が抑制される。更に、三元触媒はリッチ空燃比下で CO と H_2 、 O とから H_2O を生成する水性ガスシフト反応を生じる。 H_2 は非常に還元性が強く、 NO_x 吸蔵還元触媒から放出された NO_x を還元する還元剤として HC や CO よりも効果的である。このため、本発明のように NO_x 吸蔵還元触媒担体前半に三元触媒を担持させることにより、排気中の CO 量を低減して CO による被毒の発生を防止することともに、 NO_x 吸蔵還元触媒に H_2 を供給して放出された NO_x を効率的に還元することが可能となる。また上記に加え、機関の形式によってはリーン空燃比運転時の排気にも比較的多量の HC 成分が含まれているためリーン空燃比運転中にも NO_x 吸蔵還元触媒の被毒が生じる場合があるが、このように三元触媒成分を NO_x 吸蔵還元触媒担体前半に担持させることによりこれらの機関におけるリーン空燃比運転中の HC 被毒の発生も防止されるようになる。

【0016】請求項3に記載の発明によれば、必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、前記 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側の機関排気通路に前記 NO_x 吸蔵還元触媒担体に隣接して三元触媒を配置した内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0017】すなわち、請求項3の発明では、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側に別体の三元触媒を隣接配置しているため、請求項2の発明と同様に CO 被毒の防止と水性ガスシフト反応による H_2 の生成の作用、及びリーン空燃比運転時の HC 、 CO による NO_x 吸蔵還元触媒の被毒の抑制作用を得ることができる。請求項4に記載の発明によれば、前記三元触媒と前記 NO_x 吸蔵還元触媒との容積比が1対1である請求項3に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0018】すなわち、請求項4の発明では三元触媒と NO_x 吸蔵還元触媒との容積比は1対1とされている。請求項3の発明のように、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側に三元触媒を隣接配置した場合には、三元触媒と NO_x 吸蔵還元触媒との容積比を1対1とした場合に最も NO_x の浄化率が高くなることが実験的に判明している。このため、請求項3の発明において三元触媒と NO_x 吸蔵還元触媒との容積比を1対1とすることにより最大の NO_x 浄化率を得ることが可能となる。

【0019】請求項5に記載の発明によれば、前記三元

触媒は、更に流入する排気の空燃比がリーンなときに排気中の酸素を吸収し、流入する排気の空燃比がリッチなときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵機能を有する請求項 3 または 4 に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。すなわち、請求項 5 の発明では、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側の三元触媒は酸素貯蔵機能を有している。このため、請求項 3、請求項 4 の発明の作用に加えて更に、機関運転空燃比がリーンからリッチに切り換えられた際の排気中の HC 、 CO 成分の一部が三元触媒から放出される酸素により酸化されるようになり、 NO_x 吸蔵還元触媒に流入する排気中の HC 、 CO 成分の急激な増大が抑制され NO_x 吸蔵還元触媒の被毒が防止されるとともに、 HC 、 CO 成分の酸化による反応熱のため NO_x 吸蔵還元触媒温度が上昇し NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化率が向上する。

【0020】請求項 6 に記載の発明によれば、必要に応じてリーン空燃比での運転とリッチ空燃比での運転とを選択可能な内燃機関の排気通路に、流入する排気の空燃比がリーンのときに排気中の NO_x を吸収し流入する排気の空燃比がリッチのときに吸収した NO_x を放出するとともに還元浄化する NO_x 吸蔵還元触媒を配置し、機関がリーン空燃比で運転されたときに NO_x 吸蔵還元触媒に排気中の NO_x を吸収させ、機関がリッチ空燃比で運転されたときに、吸収した NO_x を NO_x 吸蔵還元触媒から放出させ還元浄化する内燃機関の排気浄化装置において、前記 NO_x 吸蔵還元触媒は担体と、該担体上に NO_x 吸蔵還元触媒成分を担持した NO_x 吸蔵還元触媒層と、該 NO_x 吸蔵還元触媒層上側に排気空燃比がリーンの時に排気中の酸素を吸収し、排気空燃比がリッチのときに吸収した酸素を放出する酸素貯蔵成分を担持させた酸素貯蔵成分層とを備えた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0021】すなわち、請求項 6 の発明では NO_x 吸蔵還元触媒は 2 層コーティング構造とされ、担体上に NO_x 吸蔵還元触媒層と、この NO_x 吸蔵還元触媒層の上側（すなわち排気側）に酸素貯蔵成分層が形成されている。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時に酸素貯蔵成分層での排気中の CO 等の反応により生じた熱が直接 NO_x 吸蔵還元触媒成分に伝達され、 NO_x 吸蔵還元触媒成分の温度上昇が効率的に行われる。

【0022】請求項 7 に記載の発明によれば、前記酸素貯蔵成分層は、貴金属成分と酸素貯蔵成分としてのセリウム成分とを担持したゼオライト層からなる請求項 6 に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。すなわち、請求項 7 の発明では酸素貯蔵成分層はモルデナイト等のゼオライト層にセリウム成分を担持して構成される。このため、請求項 6 の作用に加えて、排気中の SO_x 等の成分が上側のゼオライト層に吸着されて下層の NO_x 吸蔵還元触媒成分に到達しないようになり、 NO_x 吸蔵還元触媒の SO_x 被毒が抑制される。

【0023】請求項 8 に記載の発明によれば、前記セリウムはセリアージルコニア固溶体の形で担持され、該固溶体の前記酸素貯蔵成分層における担持量は 30 グラム／リットルから 50 グラム／リットルの範囲である請求項 7 に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。請求項 9 に記載の発明によれば、前記 NO_x 吸蔵還元触媒担体の前半部における酸素貯蔵成分はセリアージルコニア固溶体の形で担持されたセリウムであり、該固溶体の担持量は 30 グラム／リットルから 50 グラム／リットルの範囲である請求項 1 に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0024】すなわち、請求項 8 と請求項 9 の発明によれば、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側に近接して配置された酸素貯蔵成分の量が最適な範囲とされる。酸素貯蔵成分の量が過少な場合には、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時に NO_x 吸蔵還元触媒成分の昇温が不十分になる。また、酸素貯蔵成分の量が過大である場合には NO_x 放出時に排気中の還元剤成分のうち酸素貯蔵成分と反応する量が増大するため、 NO_x 吸蔵還元触媒成分に到達する排気中の還元剤成分の量が少なくなり、放出された NO_x が NO_x 吸蔵還元触媒上で十分に還元されなくなる場合がある。請求項 8 及び請求項 9 の発明では、 NO_x 吸蔵還元触媒上流側に配置する酸素貯蔵成分の量を最適化することにより、 NO_x 放出時に NO_x 吸蔵還元触媒の温度を十分に昇温させながら適量の還元剤成分を NO_x 吸蔵還元触媒に到達させることが可能となるため、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化率が大幅に向上するようになる。

【0025】

【発明の実施の形態】図 1 は、本発明を自動車用内燃機関に適用した場合の、実施形態の概略構成を説明する図である。図 1 において、1 は自動車用内燃機関を示す。本実施形態では、機関 1 は #1 から #4 の 4 つの気筒を備えた 4 気筒ガソリン機関とされ、#1 から #4 気筒には直接気筒内に燃料を噴射する燃料噴射弁 111 から 114 が設けられている。後述するように、本実施形態の内燃機関 1 は、理論空燃比より高い（リーンな）空燃比で運転可能なリーンバーンエンジンとされている。

【0026】また、本実施形態では #1 から #4 の気筒は互いに点火時期が連続しない 2 つの気筒からなる 2 つの気筒群にグループ分けされている。（例えば、図 1 の実施形態では、気筒点火順序は 1-3-4-2 であり、#1、#4 の気筒と #2、#3 の気筒とがそれぞれ気筒群を構成している。）また、各気筒の排気ポートは気筒群毎に排気マニホールドに接続され、気筒群毎の排気通路に接続されている。図 1 において、21a は #1、#4 気筒からなる気筒群の排気ポートを個別排気通路 2a に接続する排気マニホールド、21b は #2、#4 気筒からなる気筒群の排気ポートを個別排気通路 2b に接続する排気マニホールドである。本実施形態では、個別排気通路

2a、2b上には、三元触媒からなるスタートキャタリスト（以下「SC」と呼ぶ）5aと5bがそれぞれ配置されている。また、個別排気通路2a、2bはSC下流側で共通の排気通路2に合流している。

【0027】共通排気通路2上には、後述するNO_x吸蔵還元触媒7をケーシングに収納したコンバータ70が配置されている。コンバータ70の構成については後述する。図1に29a、29bで示すのは、個別排気通路2a、2bのSC5a、5b上流側に配置された上流側空燃比センサ、31で示すのは、排気通路2のコンバータ70下流側に配置された下流側空燃比センサである。空燃比センサ29a、29b及び31は、広い空燃比範囲で排気空燃比に対応する電圧信号を出力する、いわゆるリニア空燃比センサとされている。

【0028】更に、図1に30で示すのは機関1の電子制御ユニット（ECU）である。ECU30は、本実施形態ではRAM、ROM、CPUを備えた公知の構成のマイクロコンピュータとされ、機関1の点火時期制御や燃料噴射制御等の基本制御を行なっている。また、本実施形態では、ECU30は上記の基本制御を行う他に、後述するように機関運転状態に応じて筒内噴射弁111から114の燃料噴射モードを変更し機関の運転空燃比を変更する制御を行なう。また、本実施形態では、ECU30は後述する方法で機関運転状態に基づいてNO_x吸蔵還元触媒のNO_x吸蔵量を推定するとともに、推定したNO_x吸蔵量が所定量まで増大すると吸収したNO_xを放出させるために機関のリーン空燃比運転中に短時間運転空燃比をリッチ空燃比に切り換えるリッチスバイク操作を行なう。

【0029】ECU30の入力ポートには、上流側空燃比センサ29a、29bからSC5a、5b上流側における排気空燃比を表す信号と、空燃比センサ31からコンバータ70下流側における排気空燃比を表す信号が、また、図示しない機関吸気マニホールドに設けられた吸気圧センサ33から機関の吸気圧力に対応する信号がそれぞれ入力されている他、機関クランク軸（図示せず）近傍に配置された回転数センサ35から機関回転数に対応する信号が入力されている。更に、本実施形態では、ECU30の入力ポートには機関1のアクセルペダル（図示せず）近傍に配置したアクセル開度センサ37から運転者のアクセルペダル踏み量（アクセル開度）を表す信号が入力されている。また、ECU30の出力ポートは、各気筒への燃料噴射量及び燃料噴射時期を制御するために、図示しない燃料噴射回路を介して各気筒の燃料噴射弁111から114に接続されている。

【0030】本実施形態では、ECU30は機関1を機関の運転状態に応じて以下の5つの燃焼モードで運転する。

- ① リーン空燃比成層燃焼（圧縮行程1回噴射）
- ② リーン空燃比均質混合気／成層燃焼（吸気行程／圧

縮行程2回噴射）

③ リーン空燃比均質混合気燃焼（吸気行程1回噴射）

④ 理論空燃比均質混合気燃焼（吸気行程1回噴射）

⑤ リッチ空燃比均質混合気燃焼（吸気行程1回噴射）

すなわち、機関1の軽負荷運転領域では、上記①のリーン空燃比成層燃焼が行なわれる。この状態では、筒内燃料噴射は各気筒の圧縮行程後半に1回のみ行なわれ噴射された燃料は気筒点火プラグ近傍に可燃空燃比混合気の層を形成する。また、この運転状態での燃料噴射量は極めて少なく、気筒内の全体としての空燃比は25から30程度になる。

【0031】また、上記①の状態から負荷が増大して低負荷運転領域になると、上記②のリーン空燃比均質混合気／成層燃焼が行なわれる。機関負荷が増大するにつれて気筒内に噴射する燃料は増量されるが、上記①の成層燃焼では燃料噴射を圧縮行程後半に行なうため、噴射時間が限られてしまい成層させることのできる燃料量には限界がある。そこで、この負荷領域では圧縮行程後半の燃料噴射だけでは不足する燃料の量を予め吸気行程前半に噴射することにより目標量の燃料を気筒に供給するようにしている。吸気行程前半に気筒内に噴射された燃料は着火時まで極めてリーンな均質混合気を生成する。圧縮行程後半ではこの極めてリーンな均質混合気中に更に燃料が噴射され点火プラグ近傍に着火可能な可燃混合気の層が生成される。着火時にはこの可燃混合気層が燃焼を開始し周囲の希薄な混合気層に火炎が伝播するため安定した燃焼が行なわれるようになる。この状態では吸気行程と圧縮行程での噴射により供給される燃料量は①より増量されるが、全体としての空燃比はやや低いリーン（例えば空燃比で20から30程度）になる。

【0032】更に機関負荷が増大すると、機関1では上記③のリーン空燃比均質混合気燃焼が行なわれる。この状態では燃料噴射は吸気行程前半に1回のみ実行され、燃料噴射量は上記②より更に増量される。この状態で気筒内に生成される均質混合気は理論空燃比に比較的近いリーン空燃比（例えば空燃比で15から25程度）となる。

【0033】更に機関負荷が増大して機関高負荷運転領域になると、③の状態から更に燃料が増量され、上記④の理論空燃比均質混合気運転が行なわれる。この状態では、気筒内には理論空燃比の均質な混合気が生成されるようになり、機関出力が増大する。また、更に機関負荷が増大して機関の全負荷運転になると、④の状態から燃料噴射量が更に増量され⑤のリッチ空燃比均質混合気運転が行なわれる。この状態では、気筒内に生成される均質混合気空燃比はリッチ（例えば空燃比で12から14程度）になる。

【0034】本実施形態では、アクセル開度（運転者のアクセルペダル踏み量）と機関回転数とに応じて予め実験等に基づいて最適な運転モード（上記①から⑤）が

設定されており、ECU30のROMにアクセル開度と機関回転数とを用いたマップとして格納してある。機関1運転中、ECU30はアクセル開度センサ37で検出したアクセル開度と機関回転数とに基づいて、現在上記①から⑤のいずれの運転モードを選択すべきかを決定し、それぞれのモードに応じて燃料噴射量及び燃料噴射時期及び回数を決定する。

【0035】すなわち、上記①から③のモード（リーン空燃比燃焼）が選択された場合には、ECU30は上記①から③のモード毎に予め準備されたマップに基づいて、アクセル開度と機関回転数とから燃料噴射量を決定する。又、上記④と⑤のモード（理論空燃比またはリッチ空燃比均質混合気燃焼）が選択された場合には、ECU30は上記④と⑤のモード毎に予め準備されたマップに基づいて、吸気圧センサ33で検出された吸気圧力と機関回転数とに基づいて燃料噴射量を設定する。

【0036】また、モード④（理論空燃比均質混合気燃焼）が選択された場合には、ECU30は更に上記により算出した燃料噴射量を、機関排気空燃比が理論空燃比となるように空燃比センサ29a、29b及び31の出力に基づいてフィードバック補正する。次に、本実施形態のコンバータ70について説明する。

【0037】図2は、本実施形態のコンバータ70の構成を示す断面図である。コンバータ70は、ケーシング70a内にNO_x吸蔵還元触媒7を収納した形式とされている。本実施形態のNO_x吸蔵還元触媒7は、例えばハニカム状に形成したコージエライト等の担体を用いて、この担体表面にアルミナのコーティングを形成し、アルミナ層上に、例えばカリウムK、ナトリウムNa、リチウムLi、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCaのようなアルカリ土類、ランタンLa、セリウムCe、イットリウムYのような希土類から選ばれた少なくとも一つの成分と、白金Ptのような貴金属とを担持させたものである。NO_x吸蔵還元触媒は流入する排気ガスの空燃比がリーンのときに、排気中のNO_x（NO₂、NO）を硝酸イオンNO₃⁻の形で吸収し、流入排気ガス中の酸素濃度が低下すると吸収したNO_xを放出するNO_xの吸放出作用を行う。

【0038】例えば、機関1がリーン空燃比で運転されNO_x吸蔵還元触媒7に流入する排気がリーン空燃比である場合には、排気中のNO_x（NO）は例えば白金Pt上で酸化されて硝酸イオンを生成し、この硝酸イオンは、例えば吸収剤としてBaOが使用されている場合には吸収剤中に吸収されて酸化バリウムBaOと結合しながら硝酸イオンNO₃⁻の形で吸収剤内に拡散する。このため、リーン雰囲気下では排気中のNO_xがNO_x吸蔵剤内に硝酸塩の形で吸収されるようになる。

【0039】また、流入排気中の酸素濃度が大幅に低下すると（すなわち、排気空燃比が理論空燃比またはリッチ空燃比になると）、白金Pt上での硝酸イオンの生

成量が減少するため、反応が逆方向に進むようになり、吸収剤内の硝酸イオンNO₃⁻はNO₂の形で吸収剤から放出されるようになる。この場合、排気中にCOやHC、H₂等の還元剤として機能する成分が存在すると白金Pt上でこれらの成分によりNO₂が還元される。



【0040】また、本実施形態では、担体の排気入口側の半分（前半部分）7aには、担体のアルミナ層に前述のNO_x吸蔵還元触媒成分に加えて、酸素貯蔵成分としてセリウムCe等の金属成分を比較的多量に担持させ、酸素貯蔵機能（O₂ストレージ機能）を持たせている。アルミナ層上に担持されたセリウムは、触媒に流入する排気空燃比が理論空燃比より高いときに（排気空燃比がリーンのときに）排気中の酸素と結合してセリア（酸化セリウムIV：CeO₂）を形成し酸素を貯蔵する。また、流入する排気空燃比が理論空燃比以下のときに（排気空燃比がリッチのときに）は、セリアは酸素を放出して酸化セリウムIII（Ce₂O₃）になるため酸素が放出される。すなわち、酸素貯蔵成分は、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中の酸素を吸収し、流入する排気空燃比がリッチになると排気中に酸素を放出するO₂ストレージ作用を行なう。

【0041】本実施形態では、機関1のリーン空燃比運転中にNO_x吸蔵還元触媒7に吸収されたNO_x量が増大すると、短時間機関空燃比をリーン空燃比からリッチ空燃比に切り換えるリッチスパイク運転を行い、NO_x吸蔵還元触媒からのNO_xの放出と還元浄化を行なうようにしている。本実施形態では、ECU30はNO_xカウンタの値を増減することによりNO_x吸蔵還元触媒7が吸収保持しているNO_x量を推定する。NO_x吸蔵還元触媒7に単位時間当たり吸収されるNO_xの量はNO_x吸蔵還元触媒に単位時間当たり流入する排気中のNO_x量、すなわち機関1で単位時間当たり生成されるNO_x量に比例している。一方、機関で単位時間当たり発生するNO_xの量は機関への燃料供給量、空燃比、排気流量等によって定まるため、機関運転条件が定まればNO_x吸蔵還元触媒に吸収されるNO_x量を知ることができる。本実施形態では、予め機関運転条件（アクセル開度、機関回転数、吸入空気量、吸気圧力、空燃比、燃料供給量など）を変えて機関が単位時間当たり発生するNO_x量を実測し、NO_x吸蔵還元触媒7に単位時間当たり吸収されるNO_x量を、例えば機関負荷（燃料噴射量）と機関回転数とを用いた数値マップの形でECU30のROMに格納している。ECU30は一定時間毎（上記の単位時間毎）に機関負荷（燃料噴射量）と機関回転数とからこのマップを用いて単位時間当たりNO_x吸蔵還元触媒に吸収されたNO_x量を算出し、NO_xカウンタをこのNO_x吸収量だけ増大させる。これによりNO_xカウンタの値は常にNO_x吸蔵還元触媒7に吸収されたNO_xの量を表すようになる。ECU30は、機関のリーン空燃比運転中に、上記NO_x

カウンタの値が所定値以上に増大したときに、短時間機関をリッチ空燃比運転（前述のモード④または⑤の運転）に切り換えて機関の排気空燃比をリッチに変化させる。これにより、 NO_x 吸蔵還元触媒7にはリッチ空燃比の排気が流入するため、 NO_x 吸蔵還元触媒から吸収した NO_x が放出され、還元浄化される。

【0042】本実施形態では、 NO_x 吸蔵還元触媒7の担体前半部分7aに酸素貯蔵成分としてのセリウムを比較的多量に担持させたことにより、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時における NO_x の浄化率を大幅に向上させている。 NO_x 吸蔵還元触媒7に近接させて酸素貯蔵成分を配置すると NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化率がなぜ向上するかについては現在のところ明確には判っていないが、概略以下の理由によるものと考えられる。

【0043】① 酸素貯蔵成分からの酸素放出による NO_x 吸蔵還元触媒の温度上昇。



上記(1)、(2)の反応は発熱反応であり、反応により単位当たり Q_1 、 Q_2 の比較的多量の反応熱が発生する。このため、排気空燃比がリッチ空燃比に切り換えられるとセリアでは多量の熱が放出され、これにより近接して配置された NO_x 吸蔵還元触媒の温度が急激に上昇する。

【0046】 NO_x 吸蔵還元触媒の温度が上昇すると、前述した NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x の放出メカニズムにおいて、 NO_x 吸収剤（例えばBaO）に硝酸イオンの形で吸収された NO_x のPt等の貴金属触媒成分上への移動速度が上昇する。一方、このとき貴金属触媒成分も温度が上昇しているため、触媒活性が増大している。このため、上記により吸収剤から貴金属触媒成分上に移動した NO_x は排気中のHC、CO成分や H_2 成分と活発に反応して還元される。すなわち、 NO_x 吸蔵還元触媒の温度上昇により、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出速度と放出された NO_x の還元反応との両方が増進されるため、 NO_x の浄化率が大幅に増大するようになる。

【0047】なお、上記のように酸素貯蔵成分上での反応による NO_x 吸蔵還元触媒の温度上昇は、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時（すなわち排気空燃比がリッチ空燃比に切り換えられた時）のみに、しかも極めて短時間のうちに生じる点が NO_x の浄化率の向上に寄与するところが多い。例えば、排気温度を高くすることにより、或いはヒータ等で加熱することにより NO_x 吸蔵還元触媒の温度を上昇させたのでは、酸素貯蔵成分を配置した場合に較べて NO_x の浄化率を充分に向上させることはできない。 NO_x 吸蔵還元触媒はある温度以上の領域ではリーン空燃比時の NO_x 吸蔵能力が低下することが知られている。 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸蔵

* 例えば酸素貯蔵成分としてセリウム(Ce)を NO_x 吸蔵還元触媒担体前半部に担持させた場合、機関1がリーン空燃比運転中セリウムは排気中の酸素を吸収する。また、セリウムが吸収した酸素で飽和した状態（担持したセリウムの全量が酸素と結合してセリア(Ce_2O_3)になった状態）では NO_x 吸蔵還元触媒7表面近傍の空燃比は充分にリーンであるため、 NO_x 吸蔵還元触媒7は排気中の NO_x を吸収する。

【0044】この状態で NO_x 吸蔵還元触媒7が NO_x を吸収後、機関1の運転空燃比がリッチ空燃比に切り換えられると、機関からの排気中の酸素濃度は低下し、排気中のHC、CO成分や H_2 成分が増大する。このリッチ空燃比の排気がセリア(Ce_2O_3)に接触すると酸素貯蔵成分からは酸素が放出され、排気中のCOや H_2 成分と反応する。より正確には、セリアと排気中のCO、 H_2 成分との間に以下の反応が生じる。

【0045】


能力（最大 NO_x 吸収量）は NO_x 吸蔵還元触媒の吸収剤（例えばBaO）への NO_x 吸収速度と吸収剤からの NO_x 放出速度とが平衡する点として与えられる。一方、 NO_x 放出速度は上述したように吸収剤温度が上昇するほど高くなる。このため、吸収剤温度がある温度以上になると NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸蔵能力は温度の上昇とともに低下してしまう。従って、 NO_x 吸収時（リーン空燃比運転時）には NO_x 吸蔵還元触媒の温度をある程度以上高くすると NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸蔵能力は低下してしまう問題が生じるのである。一方、上述したように NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時（リッチ空燃比運転時）には、 NO_x 吸蔵還元触媒温度は高い方が NO_x 還元効率は向上する。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒の吸蔵能力を低下させずに NO_x 還元効率は向上させ、全体として高い NO_x 浄化率を得るためには NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸収時（リーン空燃比運転時）には比較的 NO_x 吸蔵還元触媒温度を低く維持し、 NO_x 放出時（リッチ空燃比運転時）には比較的 NO_x 吸蔵還元触媒温度を高くすることが必要となる。

【0048】ところが、排気温度の制御やヒータ等により NO_x 吸蔵還元触媒の温度を調節したのでは短時間で NO_x 吸蔵還元触媒温度を変化させることができないため、リーン空燃比運転時に NO_x 吸蔵還元触媒温度が過大になり NO_x 吸蔵能力の低下を招いたりリッチ空燃比運転時に充分に NO_x 吸蔵還元触媒温度を上昇させることができず NO_x の還元が不充分になったりする問題が生じる。これに対して、本実施形態のように NO_x 吸蔵還元触媒に近接して酸素貯蔵成分を配置した場合には、排気空燃比リーンからリッチに変化したときに極めて短時間で NO_x 吸蔵還元触媒の温度を上昇させることがで

きる。このため、リーン空燃比運転時には比較的 NO_x 吸蔵還元触媒温度を低く維持して NO_x 吸蔵能力の低下を防止しながら、リッチ空燃比運転時に短時間で NO_x 吸蔵還元触媒温度を上昇させ、全体として NO_x 浄化率を向上させることが可能となるのである。

【0049】② 酸素貯蔵成分による H_2 の生成。

NO_x 吸蔵還元触媒に近接して酸素貯蔵成分を配置することにより NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化率が向上するもう一つの理由はリッチ空燃比時に酸素貯蔵成分により H_2 が生成されることによると考えられる。例えば、酸素貯蔵成分としてセリア(CeO_2)を使用した場合について説明すると、排気空燃比がリーンからリッチに変化するとセリアと排気中の H_2 、 CO 成分等とが反応して前述の(1)、(2)式で示した反応によりセリアから酸素が奪われて Ce_2O_3 が生成される。ところが、 Ce_2O_3 はリッチ空燃比下では、排気中の H_2 、 O と、前述の(2)式とは逆の反応を生じて H_2 を生成する。すなわち、



H_2 は、 HC 、 CO に較べて還元力が高いため、 NO_x 放出時に排気中に H_2 が存在すると NO_x 吸蔵還元触媒から放出された NO_x の還元効率が増大し、 NO_x 吸蔵還元触媒全体としての NO_x 浄化率が向上するようになる。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒に近接して酸素貯蔵成分を配置すると NO_x 吸蔵還元触媒の浄化率が向上する。

【0050】上述のように、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側に近接して酸素貯蔵成分を配置すると、 NO_x 吸蔵還元触媒の浄化率が向上する理由は上記①または②の一方若しくは両方によるものと考えられる。

【0051】本実施形態で、 NO_x 吸蔵還元触媒担体の前半部分にのみ酸素貯蔵成分を担持させているのは、リーン空燃比運転中、 NO_x 吸蔵還元触媒には担体前端(排気入口)側から NO_x が吸蔵されていくため、本実施形態のように NO_x 吸蔵還元触媒が NO_x で飽和するよりかなり低い NO_x 吸蔵量でリッチスバイクを実施する場合には、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出はほとんど担体の前半のみで生じるためである。

【0052】図3は、図1のコンバータ70の図2とは別の実施形態の構成を示す図である。図3において図2と同一の参照符号は同一の要素を示している。本実施形態では、担体の前半部分7bには図2の実施形態と同じセリウム等の酸素貯蔵成分とともに、白金Pt、ロジウムRh等の三元触媒成分を担持させている。すなわち、本実施形態の担体前半部分7bは、 NO_x 吸蔵還元触媒としての作用とともに、 O_2 ストレージ機能を有する三元触媒としての作用を有する。

【0053】本実施形態では、担体前半に NO_x 吸蔵還元触媒とともに担持された三元触媒成分は以下の作用を行う。

(1) NO_x 吸蔵還元触媒のリッチスバイク時の HC 、 CO 被毒の防止。

リッチスバイク時に機関運転空燃比がリーンからリッチに変更されると、排気中の HC 、 CO 成分量は急増する。ところが、 HC 、 CO 成分はともに NO_x 吸蔵還元触媒の白金等の触媒成分に付着しやすいため、空燃比変化時に排気中の HC 、 CO 成分が急増すると NO_x 吸蔵還元触媒の触媒成分表面が付着した HC 、 CO 成分で覆われてしまい、触媒の実効表面積が減少する、いわゆる HC 被毒や CO 被毒が生じる。被毒が生じると触媒上で $\text{NO}_x \rightarrow \text{NO}_2$ 及び $\text{NO}_x \rightarrow \text{N}_2$ の反応が生じにくくなり、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化能力が低下する。

【0054】これに対して、本実施形態のように、 NO_x 吸蔵還元触媒の担体前半7bが O_2 ストレージ機能を有する三元触媒として機能する場合には、リッチスバイク時に流入する排気中の HC 、 CO 成分の一部は酸素貯蔵成分から放出された酸素と三元触媒成分上で反応して酸化されるため、 NO_x 吸蔵還元触媒成分に到達する HC 、 CO の量の急増が抑制されるようになる。このため、特にリッチスバイク初期に HC 、 CO 被毒が生じて NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化能力が低下することが防止されるようになる。

(2) リーン空燃比運転時の HC 被毒の防止。

【0055】本実施形態の機関1のように、リーン空燃比運転時に成層燃焼(前述の燃焼モード①、②)を行う機関では均質混合気燃焼を行う機関に較べてリーン空燃比運転中の排気中の HC 成分量が多くなる。このため、リーン空燃比運転時にも NO_x 吸蔵還元触媒への HC の付着が生じ、被毒により NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化能力の低下が生じる場合がある。本実施形態では、担体前半部7bに三元触媒としての機能を持たせているため、リーン空燃比運転時に担体に流入する排気中の HC 成分は三元触媒成分上で排気中の酸素と反応して酸化されるようになり、 NO_x 吸蔵還元触媒への HC 付着量が低減される。このため、リーン空燃比運転時に成層燃焼を行う場合の NO_x 吸蔵還元触媒の HC 被毒の発生が防止される。

(3) 水性ガスシフト反応による H_2 の生成。

【0056】三元触媒は、リッチ空燃比下で $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$ の水性ガスシフト反応を生じ、排気中の CO を H_2 に転換する作用を行う。 H_2 は HC 、 CO に較べて還元力が高いため、 NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出時に排気中に H_2 が存在すると放出された NO_x の浄化率が向上するようになる。更に、前述したように CO は NO_x 吸蔵還元触媒に付着して CO 被毒を起こす原因となる。このため、本実施形態のように担体前半部分7bに三元触媒としての機能を持たせることにより、 NO_x 吸蔵還元触媒の CO 被毒の抑止と還元剤としての H_2 生成との両方の作用を得ることが可能とな

る。

【0057】すなわち、本実施形態のコンバータ70では、図2の酸素貯蔵成分による作用に加えて、上記

(1)から(3)に記載した作用が得られるようになる。次に、図1のコンバータ70の構成の別の実施形態について説明する。図4は、本実施形態のコンバータ70の構成を示す、図2、図3と同様な断面図である。図4において、図2、図3と同一の参照符号は同一の要素を示している。コンバータ70は、ケーシング70a内に、三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7とを収納した形式とされ、三元触媒9はNO_x吸蔵還元触媒7の上流側（ケーシング70aの排気入口側）に配置されている。本実施形態の三元触媒9は、NO_x吸蔵還元触媒7と同様コーゼライト等の担体上に形成したアルミナ層に白金Pt、ロジウムRh、パラジウムPd等の三元触媒成分を担持させたものである。また、NO_x吸蔵還元触媒7は図2、図3とは異なり、担体前半部分に酸素貯蔵成分や三元触媒成分を担持しておらずNO_x吸蔵還元触媒としてのみ機能する。すなわち、本実施形態の三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7とは別体に形成され、互いに隣接して配置されている（三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7とは互いに密着するように配置されても良いし、間に比較的小さい間隙が生じるように配置されても良い）。すなわち、本実施形態では、排気は三元触媒9を通過した後NO_x吸蔵還元触媒7に流入するようにされている。

【0058】本実施形態では、三元触媒9に酸素貯蔵成分を添加してO₂ストレージ機能を持たせることにより、図3の実施形態で説明した(1)リッチスパイク時のHC、CO被毒の防止、(2)リーン空燃比運転時のHC被毒の防止、及び(3)水性ガスシフト反応によるH₂の生成、の3つの作用を得ることができる。また、酸素貯蔵成分を添加しない場合、すなわちO₂ストレージ機能を有さない三元触媒とした場合には、上記のうち(2)と(3)の作用を得ることができる。

【0059】また、図3のような三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7とを隣接して配置する構成をとった場合、三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7との容積比を1対1付近にすると最大のNO_x浄化率が得られることが実験的に判明している。以下に、一例として本実施形態に使用

するコンバータの上流側部分と下流側部分に担持した成分及び量を示す。

【0060】(A) NO_x吸蔵還元触媒7（下流側部分）。アルミナ層に、白金（Pt）、ロジウム（Rh）、ジルコニア（ZrO₂）、バリウム（Ba）、リチウム（Li）、カリウム（K）及び焼成したセリウム（Ce）を担持させており、それぞれの成分量は以下の通りである。

Pt/Rh=2.5/0.25 グラム/リットル

Ba-Li-K=0.2-0.1-0.1モル/リット

ル

Ce=20グラム/リットル、ZrO₂=50グラム/リットル

(B) 三元触媒9（上流側部分）

アルミナ層に白金（Pt）、ロジウム（Rh）、ジルコニア（ZrO₂）、セリウム（Ce）を担持させている。セリウム、ジルコニアは複合酸化物として添加しており、焼成していない。それぞれの成分量は以下の通りである。

【0061】

Pt/Rh=1.5/0.3 グラム/リットル

Ce, ZrO₂（複合酸化物）=75グラム/リットル

Ce, ZrO₂の複合酸化物は焼成していないので、三元触媒9はNO_x吸蔵還元触媒7に較べてO₂ストレージ機能が極めて大きくなっており、容量が同一であればNO_x吸蔵還元触媒7部分の約10倍の酸素を吸収、放出することができると推定される。

【0062】また、本実施形態では、三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7とは同一の径の担体を使用している。

図5はコンバータ70において、上記のNO_x吸蔵還元触媒7と三元触媒9の長さの比率（容積比）を変えた場合のコンバータ全体としてのNO_x浄化率の変化を実測した結果を示すグラフである。図5において、縦軸はNO_x浄化率（コンバータ70に流入する排気中のNO_xのうち、コンバータ70で浄化されるNO_xの割合）、横軸は三元触媒9とNO_x吸蔵還元触媒7との担体の合計長さに対するNO_x吸蔵還元触媒7の担体長さの比率を示している。

【0063】本実施形態のコンバータでは、NO_x吸蔵還元触媒7長さの比率が50パーセント付近でNO_x浄化率が最大になっている。従って、本実施形態のコンバータ70では、NO_x吸蔵還元触媒7部分と三元触媒9a部分との長さがほぼ等しい場合、すなわち両者の容積比が1対1付近の場合に最大の浄化率が得られることが判る。

【0064】次に、図1のコンバータ70の図2から図4とは異なる実施形態について説明する。図6は本実施形態におけるコンバータ70の構成を示す図2と同様な図である。本実施形態では、図1の実施形態と同様に担体上にNO_x吸蔵還元触媒と酸素貯蔵成分としてのセリウムを同時に担持させているが、セリウムは前半部だけでなく担体全長にわたって担持されている。また、図1の実施形態では担体上にNO_x吸蔵還元触媒成分と酸素貯蔵成分とが混合された状態で担持されていたのに対して、本実施形態では後述するようにNO_x吸蔵還元触媒成分と酸素貯蔵成分とが層状に分離された状態で担持されている点が相違している。

【0065】図7は、本実施形態のNO_x吸蔵還元触媒成分と酸素貯蔵成分との担持形態を模式的に示す断面図である。図7に示すように、本実施形態では担体71上

に NO_x 吸蔵還元触媒層73が形成され、この NO_x 吸蔵還元触媒層73上に更に酸素貯蔵成分層75が形成された、いわゆる2層コート形状とされており、排気はまず多孔質の酸素貯蔵成分層75を通過し、次いで下側の NO_x 吸蔵還元触媒層73に到達する。すなわち、この場合も酸素貯蔵成分は NO_x 吸蔵還元触媒成分の上流側に近接して配置されていることになる。

【0066】本実施形態においても、担体71としては、ハニカム状に形成したコーゼライト等が用いられ、この担体上にアルミナのコーティングを行いこのアルミナ層に前述した NO_x 吸蔵還元触媒成分（例えば、Pt、Rh等の貴金属成分とバリウムBa等の NO_x 吸収剤）を担持させることにより NO_x 吸蔵還元触媒層73が形成される。

【0067】また、酸素貯蔵成分層75は、上記アルミナコーティング層の上側（外側）にゼオライト等の多孔質層を形成し、この層に貴金属と酸素貯蔵成分とを担持させたものである。本実施形態では、酸素貯蔵成分層75の担持層としては、特にゼオライト系の物質のうちモルデナイトを使用し、このモルデナイト層上に貴金属としての白金Ptと酸素貯蔵成分としてのセリウムCeを担持させている。

【0068】また、酸素貯蔵成分層75の厚さは NO_x 吸蔵還元触媒層73の厚さより薄く、 NO_x 吸蔵還元触媒層73の約1/6～1/5程度とされている。以下、本実施形態のように酸素貯蔵成分層73と NO_x 吸蔵還元触媒層71とを2層コーティングとして配置した場合の効果について説明する。本実施形態においても、図1の実施形態と同様に NO_x 放出時の NO_x 吸蔵還元触媒層73の発熱と酸素貯蔵成分層における H_2 の生成の効果を得ることができるのはもちろんであるが、本実施形態では酸素貯蔵成分層73と NO_x 吸蔵還元触媒層75とを2層コーティング状に配置したことにより、 NO_x 吸蔵還元触媒層全体が均一に酸素貯蔵成分層に密着するようになるため、 NO_x 吸蔵還元触媒の昇温効果と酸素貯蔵成分層による H_2 の供給効果が更に良好になる。

【0069】また、本実施形態のように NO_x 吸蔵還元触媒層73の上側にゼオライト（本実施形態ではモルデナイト）層を設け、貴金属（本実施形態ではPt）を担持させることにより上記とは別の効果を得ることができる。内燃機関の排気中には潤滑油や燃料中に含まれる硫黄分の燃焼により硫酸化物（ SO_x ）が含まれている。また、排気中の SO_x はリーン空燃比下で NO_x の吸収と全く同じメカニズムで NO_x 吸蔵還元触媒に吸収され吸収剤中に硫酸塩（例えば BaSO_4 ）を形成する。ところが、吸収剤中に形成された硫酸塩は硝酸塩に較べて安定しているため、 NO_x 吸蔵還元触媒から NO_x が放出される条件では放出されず徐々に NO_x 吸蔵還元触媒中に蓄積される。このため、 NO_x 吸蔵還元触媒の吸収剤中に蓄積された SO_x 量が増大すると NO_x の

吸収に関与できる吸収剤の量が少なくなり、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸蔵能力（最大 NO_x 吸蔵量）が低下する、いわゆる SO_x 被毒が生じる。本実施形態のように NO_x 吸蔵還元触媒層の上側にゼオライト層を形成すると、排気が多孔質層を通過する際に排気中の SO_x がゼオライトに吸着され、 NO_x 吸蔵還元触媒層71に到達する排気中には SO_x が含まれなくなるため、 NO_x 吸蔵還元触媒の SO_x 被毒が防止される。しかも、 SO_x のゼオライトへの吸着は物理吸着に近い形で行われ、 SO_x は BaSO_4 等の硫酸塩を形成しないため通常の NO_x 吸蔵還元触媒からの NO_x 放出条件下で容易にゼオライトから SO_x が脱離する。また、脱離した SO_x は下部の NO_x 吸蔵還元触媒層71とは接触せずに排気中に放出されるため放出された SO_x が NO_x 吸蔵還元触媒に吸着されることがない。すなわち、本実施形態では NO_x 吸蔵還元触媒層71上に形成された酸素貯蔵成分層73は SO_x の吸着と脱離とが容易な SO_x トラップとしても機能することになる。また、本実施形態ではゼオライト層にPt等の貴金属成分を担持させているが、これによりゼオライト層を通過する際に排気中の SO_2 が酸化され SO_3 に転換される。 SO_3 は SO_2 に較べてゼオライトに吸着されやすく、しかもリッチ空燃比雰囲気下では比較的低温（例えば300℃程度）で容易にゼオライトから脱離するようになる。このため、本実施形態では酸素貯蔵成分層75の SO_x トラップとしての性能が更に向上する効果がある。

【0070】なお、本実施形態では NO_x 吸蔵還元触媒担体の全長にわたって酸素貯蔵成分層を形成しているが、前述したように NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 吸収量は担体前半部分で多くなる傾向があるため、図1の実施形態と同様に担体の前半部分のみを2層コーティング形状として担体前半部のみに酸素貯蔵成分層を形成するようにしても良い。

【0071】次に、図1及び図6、図7の場合の酸素貯蔵成分の担持量について説明する。上述したように、 NO_x 吸蔵還元触媒の上流側に近接して酸素貯蔵成分配置することにより、 NO_x 吸蔵還元触媒の NO_x 浄化率を向上させることができるが、 NO_x 浄化率を最大限に向上させるためには酸素貯蔵成分の担持量を最適な範囲に調整する必要がある。例えば、酸素貯蔵成分担持量が過少である場合には排気空燃比がリッチになったときの H_2 、CO成分と酸素貯蔵成分との反応により生成する熱量が少なくなるため十分に NO_x 吸蔵還元触媒成分の温度を上昇させることができなくなる。一方、酸素貯蔵成分の担持量が過大であると反応により生成する熱量は十分に大きくなるものの、排気中の H_2 、CO成分等のうち上流側の酸素貯蔵成分で酸化されてしまうものの量が多くなり、 NO_x 吸蔵還元触媒に十分な還元剤成分を供給できなくなり、放出された NO_x の還元が不十分になるおそれがある。

【0072】図8は、図1、または図6、図7の実施形態において NO_x 吸蔵還元触媒の上流側（または上側層）部分に担持させる酸素貯蔵成分（セリウム）の量を変化させて NO_x 吸蔵還元触媒全体としての NO_x 浄化率の変化を実測した結果を示すグラフである。図8は、酸素貯蔵成分としてセリウムをセリア-ジルコニア固溶体（ CeO_2 と ZrO_2 とのモル比1対1）の形で担持させた場合について示しており、この場合にはセリア-ジルコニア固溶体の担持量が30グラム／リットルから50グラム／リットルの範囲で最も NO_x 吸蔵還元触媒全体の NO_x 浄化率が向上することが判明した。

【0073】


【発明の効果】各請求項に記載の発明によれば、 NO_x 吸蔵還元触媒を使用した排気浄化装置において、常に高い NO_x 浄化能力を得ることを可能とする共通の効果奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を自動車用内燃機関に適用した場合の概略構成を説明する図である。

【図2】図1のコンバータの一実施形態の構成を示す断

【図1】

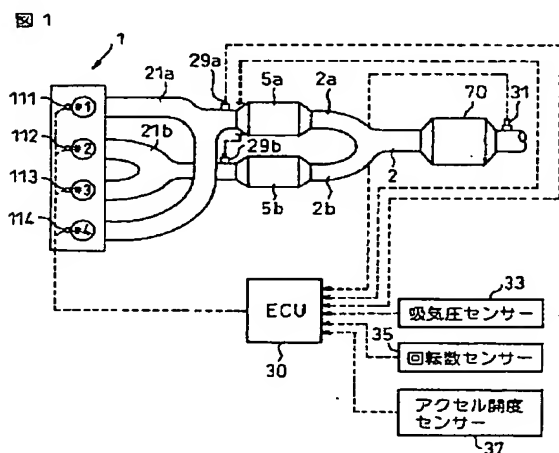

- 1…内燃機関
- 2…排気通路
- 5a, 5b…スタートキャタリスト
- 30…電子制御ユニット（ECU）
- 70…コンバータ

* 面図である。

【図3】図1のコンバータの他の実施形態の構成を示す断面図である。

【図4】図1のコンバータの他の実施形態の構成を示す断面図である。

【図5】図4の実施形態のコンバータの NO_x 浄化率を示すグラフである。

【図6】図1のコンバータの他の実施形態の構成を示す断面図である。


【図7】図6のコンバータの構成の詳細を説明する図である。

【図8】酸素貯蔵成分担持量による NO_x 浄化率の変化を示す図である。

【符号の説明】


- 1…機関本体
- 2…排気通路
- 7… NO_x 吸蔵還元触媒
- 9…三元触媒
- 30…ECU（電子制御ユニット）
- 70…コンバータ

【図2】

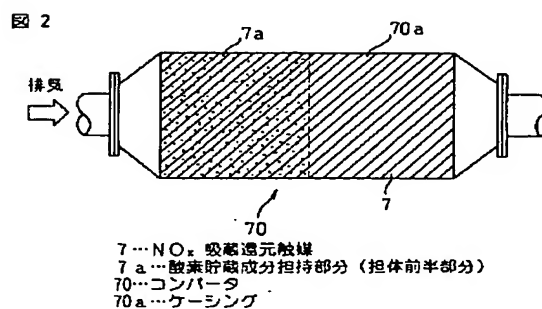


- 7… NO_x 吸蔵還元触媒
- 7a…酸素貯蔵成分担持部分（担体前半部分）
- 70…コンバータ
- 70a…ケーシング

【図3】

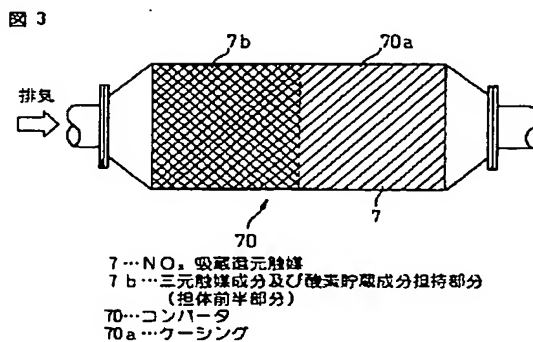


- 7… NO_x 吸蔵還元触媒
- 7b…三元触媒成分及び酸素貯蔵成分担持部分（担体前半部分）
- 70…コンバータ
- 70a…ケーシング


【図 4】

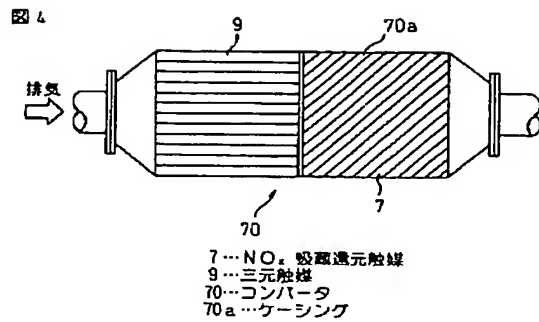


【図 5】

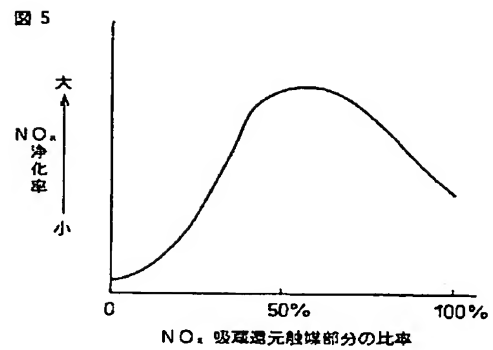


【図 6】

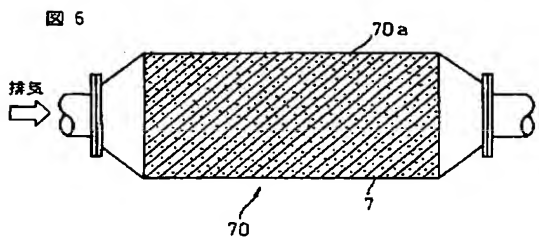

【図 7】

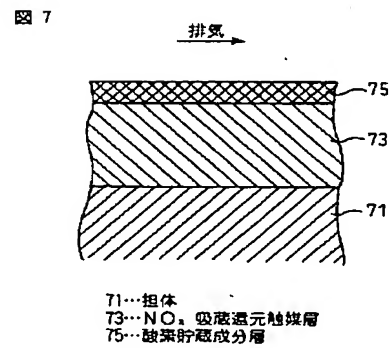

【図 8】

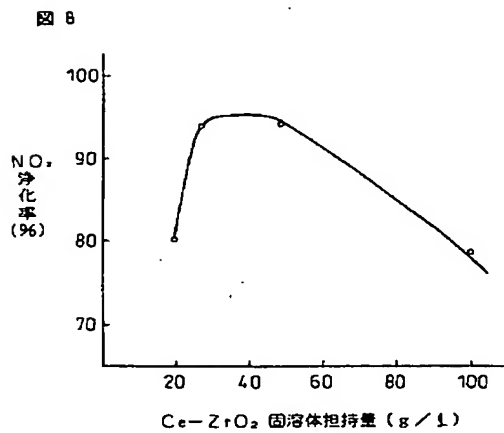

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

F 0 1 N 3/28

F 0 2 D 41/04

識別記号

3 0 1

3 0 5

F I

F 0 2 D 41/04

B 0 1 D 53/36

テーマコード (参考)

3 0 5 A

1 0 2 H

(72)発明者 伊藤 隆晟
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内
(72)発明者 田中 比呂志
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内

(72)発明者 久保 修一
愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
地の1 株式会社豊田中央研究所内
(72)発明者 政所 良行
愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
地の1 株式会社豊田中央研究所内
(72)発明者 瀧 昌弘
愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
地の1 株式会社豊田中央研究所内